

取扱説明書

PF 型

垂直カッター


*** 無理な裁断は行わないで下さい。ケガや機械の故障の原因になります。**



本機の使い方をあやまると損傷や危険な状態になります。据え付け・操作保守点検の前に必ずこの「取扱説明書」を熟読し、正しくお使い下さい。

*** お読みになった後は、お使いになる方が、いつでも見られるところに必ず保管して下さい**

各部名称

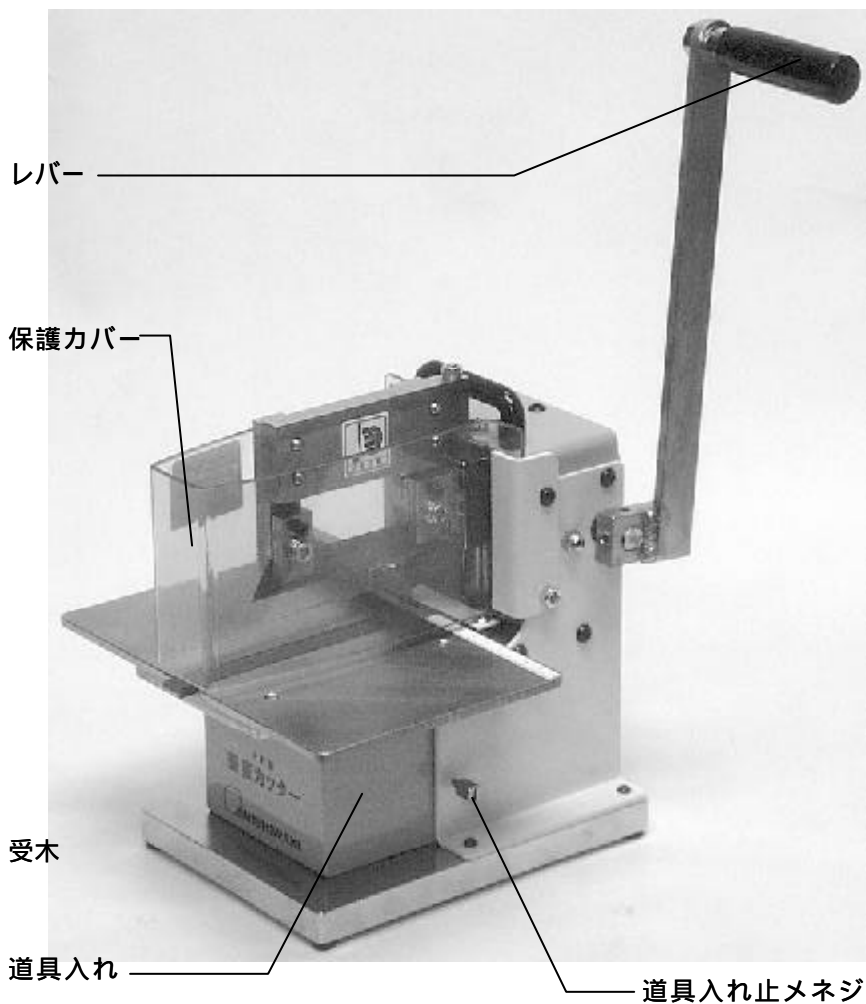

設置方法

水平な場所で機械がぐらつかないように、また機械の周囲は30 cm以上あけて下さい。



注意事項

機械の知識・安全の情報 そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用下さい。

使用中 刃物部分には、絶対手などを置かないで下さい。

製品改造は絶対にしないで下さい。

刃の取り替え時は、必ず軍手等をはめて行って下さい。

作業中は、使用者以外 機械に触れないで下さい。

使用中は、スライド部分に手などを絶対に近づけないで下さい。

刃物が著しく摩耗している状態で、無理な裁断は行わないで下さい。

ケガや機械の故障の原因になります。

六角棒スパナが摩耗している場合は、新しい物と取り替えてご使用下さい。

レバーの下に手などを、置かないで下さい。

レバーは、完全に上がるまで、手から離さないで下さい。



使用前の点検

各部の取り付けボルト・ナットが正しく取り付けられているか確認して下さい。


引き上げバネが、疲労していないか確認して下さい。機械にぐらつきがないか確認して下さい。

レバーを下げて、異常がないか確認して下さい。

保護カバーの動かし方

- ・下図のように片手ですこしつまむ感じで保護カバーを持ち、上下に移動させます。

- * 使わない時は、安全のために保護カバーを必ず最下位置に下げておいて下さい。

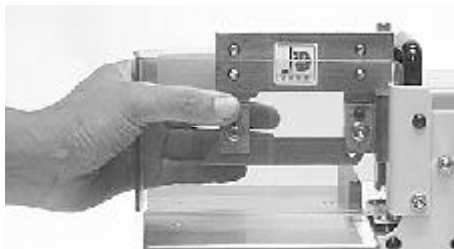

使用方法

切断物のカットする部分をカッターナイフの降りる位置に置きレバーを止まる所まで押下げて下さい。


ヒント(上手な使い方)

捨て紙(新聞紙等)をカットする物の下に一枚ひくと、受木を永く使えます。また、カットしにくい物の場合も同様にするとカットし易くなります。
カッティングマットを敷いてカットする事も出来ます。


刃の取り替え方

1. 保護カバーを上部に上げます。
2. 右図のように付属の六角棒スパナで、図の矢印の方向に力を入れ、カッターナイフ取付ボルト2本を緩め、カッターナイフを外します。
3. 右図のように新しいカッターナイフを差し込み、右図の矢印の方向に押しながら、取付ボルトを締め付けます。
 - * カッターナイフが最下位置の時に奥側の刃先と受木に0.5mm程隙間が有るのが正常な取付状態です。
4. 保護カバーをもとに戻します。
 - * 受木は右図のように取り外しができ、1本を上下左右入れ替える事で4ヶ所使えます。

カッターナイフは非常に鋭利な為、取り扱いには十分気を付けて下さい！

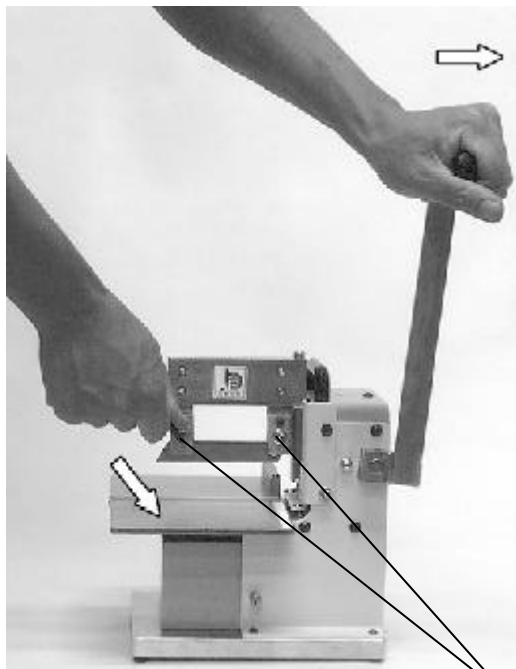

図

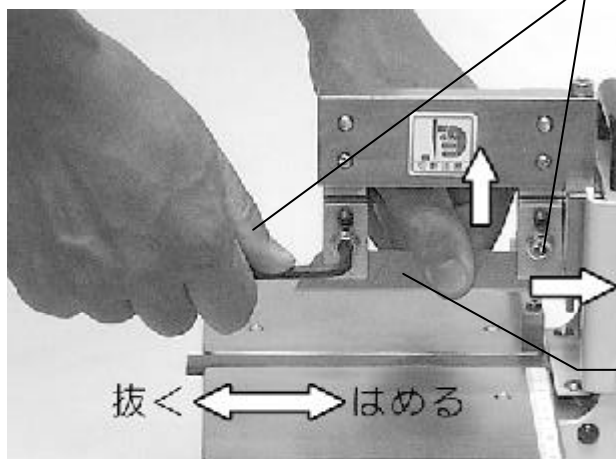

図

取付ボルト

カッターナイフ

* 上の写真はわかり易くする為に、保護カバーを外してあります。

日常の手入れ

連結部及びスライド部分には、適度にギヤードオイル等を注油して下さい。

修理を依頼される前に

症状	原因	処置
切れない	カッターナイフの磨耗	カッターナイフの磨を新しい物と交換する
	受木の磨耗	受木の入れ替えまたは、交換する
	カッターナイフが正常に取り付けられていない	カッターナイフが正常に取り付ける カッターナイフが最下位置の時に置く側の刃先と受木に0.5mm程隙間があるのが正常な取付状態です
	レバーの引き下げが少ない	レバーをしっかりと押し下げる

* 上記以外の故障につきましては、購入販売店にお問い合わせ下さい。

仕様

取付可能刃物	刃厚0.7 刃巾 25×126 刃厚0.5 刃巾 18×100
寸法	H550*W234*D222
重 量	約 8K g
標準付属品	刃物 刃厚0.7 刃巾25×126 5枚 受木 5本 六角棒スパナ1本

* 仕様は予告なく変更する事がありますので、予めご了承下さい。

お願い

本製品の補給部品又はオーバーホール、修理、点検等のご用命は必ず本製品のTYPE _____及び機番_____をご確認の上購入販売店_____へご連絡ください。

保証について

正常な据え付け及び取り付け及び取り扱いのもとでの保証期間は納入後1年とし、保証範囲は納入機本体のみ修理と致しません。

